

CANTER TF 8,55t

Повышенная грузоподъемность

Технические характеристики

Кол-во посадочных мест	3			
Модель	FECX1E	FECX1G	FECX1H	FECX1K

Размеры, мм

Колесная база	3400	3850	4300	4750
Длина	5975	6725	7225	7775
Ширина	1995			
Высота	2210		2210	2205
Колея, передняя / задняя	1665 / 1670			
Высота рамы	830			
Дорожный просвет	185			
Кабина к заднему мосту	2875	3325	3775	4225
Кабина к краю рамы	4270	5020	5520	6070
Ширина рамы	850			
Передний свес	1180			
Задний свес	1395	1695	1745	1845

Вес, кг

Полная масса	8550			
Снаряженная масса*	2555	2570	2605	2625
Грузоподъемность шасси	5995	5980	5945	5925
Нагрузка на ось (передняя / задняя)	3100 / 6000			


Рабочие характеристики

Максимальная скорость, км/ч	129			
Макс способность преодолевать подъем (градус)	30			
Минимальный радиус разворота (м.)	6.1	6.9	7.6	8.3

* Включая охлаждающую жидкость, масла, топливо и водителя весом 75 кг



CANTER TF 8,55t

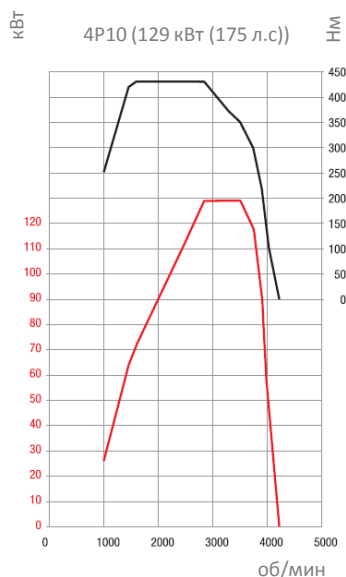

Двигатель	Евро 5
Тип	Четырехтактный дизельный двигатель с турбонаддувом
Кол-во цилиндров	4
Объем	2,998 л
Максимальная мощность	129 кВт (175 л.с.) / 3500 об/мин
Макс. крутящий момент	430 Нм / 1600 об/мин
Генератор	12В, 140А
Нейтрализатор отработавших газов	SCR + DPF

Силовой агрегат	
Трансмиссия	Механическая 5 ступенчатая, 1 передача заднего хода
Передаточное число	5.494 - 3.193 - 1.689 - 1.000 - 0.723 задний ход 5.494

Шины	205/75R17.5C
Рабочий тормоз	Гидравлический двухконтурный, с вакуумным усилителем и антиблокировочной системой
Тормозной механизм (передний/ задний)	Дисковый
Стояночный тормоз	С разжимными колодками внутри барабана, на вторичном валу КПП
Рулевое управление	«Шариковая-гайка рейка-сектор» Телескопическая и регулируемая по углу наклона рулевая колонка с замком
Подвеска (передняя/ задняя)	Полуэллиптические рессоры с амортизаторами и стабилизатором
Топливный бак	100 литров
Электрическая система	12 В

ПРИМЕЧАНИЕ: Спецификации могут быть изменены без предварительного уведомления

<http://www.fusotrucks.ru/>
8 – 800 – 555 – 45 – 45
 info@fusotrucks.ru