



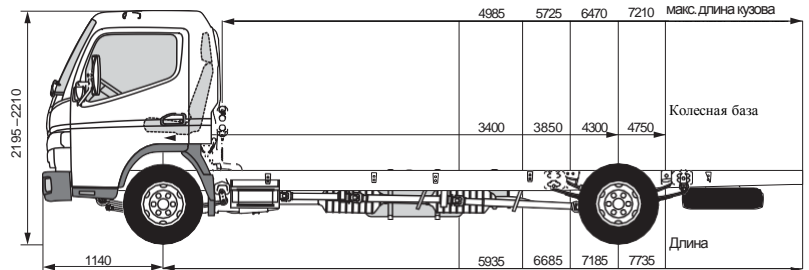

CANTER TF 7,5t

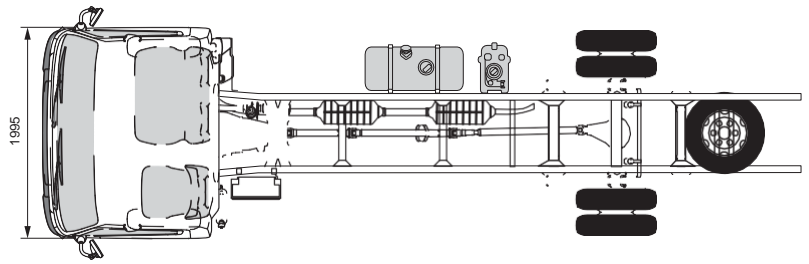


Технические характеристики

Кол-во посадочных мест	3			
Модель	FEB91E	FEB91G	FEC91H	FEC91K
Размеры, мм				
Колесная база	3400	3850	4300	4750
Длина	5935	6685	7185	7735
Ширина	1995			
Высота	2195	2210		2205
Колея, передняя / задняя	1665 / 1670			
Высота рамы	830			
Дорожный просвет	185			
Кабина к заднему мосту	2875	3325	3775	4225
Кабина к краю рамы	4270	5020	5520	6070
Ширина рамы	850			
Передний свес	1140			
Задний свес	1395	1695	1745	1845
Вес, кг				
Полная масса	7500			
Снаряженная масса*	2525	2540	2585	2605
Грузоподъемность шасси	4975	4960	4915	4895
Нагрузка на ось, передняя / задняя	3100 / 6000			
Рабочие характеристики				
Максимальная скорость, км/ч	127			
Макс способность преодолевать подъем (градус)	30			
Минимальный радиус разворота (м.)	6.1	6.9	7.6	8.3

* Включая охлаждающую жидкость, масла, топливо и водителя весом 75 кг



CANTER TF 7,5t

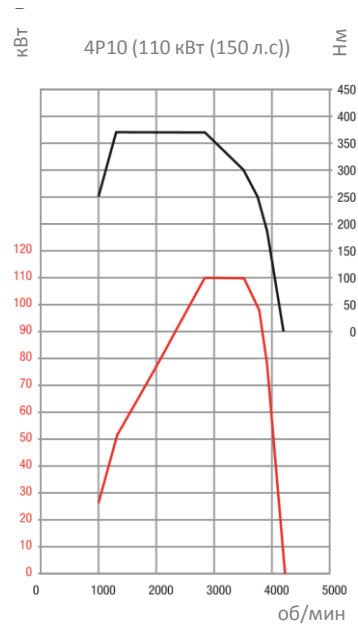

Двигатель	Евро 5
Тип	Четырехтактный дизельный двигатель с турбонаддувом
Кол-во цилиндров	4
Объем	2,998 л
Максимальная мощность	110 кВт (150 л.с.) / 3500 об/мин
Макс. крутящий момент	370 Нм / 1320 об/мин
Генератор	12В, 140А
Нейтрализатор отработавших газов	DPF

Силовой агрегат	
Трансмиссия	Механическая 5 ступенчатая, 1 передача заднего хода
Передаточное число	5.494 - 3.193 - 1.689 - 1.000 - 0.723 задний ход 5.494

Шины	205/75R17.5C
Рабочий тормоз	Гидравлический двухконтурный, с вакуумным усилителем и антиблокировочной системой
Тормозной механизм (передний/ задний)	Дисковый
Стояночный тормоз	С разжимными колодками внутри барабана, на вторичном валу КПП
Рулевое управление	«Шариковая-гайка рейка-сектор»
Подвеска (передняя/ задняя)	Полуэллиптические рессоры с амортизаторами и стабилизатором
Топливный бак	100 литров
Электрическая система	12 В

ПРИМЕЧАНИЕ: Спецификации могут быть изменены без предварительного уведомления

<http://www.fusotrucks.ru/>
8 – 800 – 555 – 45 – 45
 info@fusotrucks.ru